



REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS

Trata-se de uma argamassa autonivelante cimentícia, muito fluida e ecológica que proporciona um revestimento com resistência mecânica e abrasiva. Abaixo as principais características dos produtos cimentícios da Concrecor:

-  Ecológicos;
-  Apresentam boa resistência mecânica e abrasiva;
-  Ideais para tráfego leve à moderado;
-  Apresentam alta fluidez;
-  Secagem rápida;
-  Excelente acabamento;
-  Baixa permeabilidade;
-  Baixa retração;
-  Excelente custo x benefício;

PRODUTOS RELACIONADOS

Cimento Autonivelante

Concrecor ANV CM

Spray On

Concrecor Spray On

Revestimento Terrazzo Cimentício

Concrecor Terrazzo

DETALHES

O revestimento autonivelante cimentício pode ser utilizado em ambientes como: centros comerciais, supermercados, lojas, estacionamentos, aeroportos e indústrias.

É indicado para a regularização ou recuperação de concretos antigos, velhas pavimentações em cerâmica, pedra natural, gail, ou em locais onde se tem em vista a posterior aplicação de outro tipo de revestimento.

Pode ser aplicado em uma única camada com espessuras entre 3 e 30 mm.

Verifique a linha completa de produtos cimentícios Concrecor e encontre o produto ideal para sua necessidade.

 **Cimento Autonivelante****Concrecor ANV CM**

Cimento autonivelante é uma argamassa cimentícia muito fluída que pode ser aplicada com espessura entre 3 e 30mm em uma única camada. É um produto ECOLÓGICO, indicado para ambientes internos e externos. Pode ser lapidado/polido como acabamento final, pode receber uma pintura epóxi como acabamento ou pode ficar natural com aspecto de concreto.

Características Técnicas:

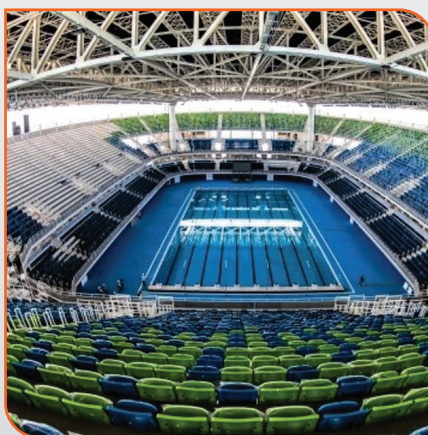
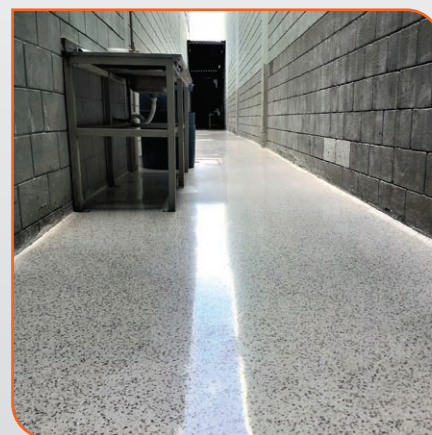
- Resistência à flexão em 24 horas: 4 – 6 Mpa
- Resistência à flexão em 28 dias: 9 – 10 Mpa
- Resistência à compressão em 28 dias: 30 – 45 Mpa
- Open time: 20 min
- Retração: 0,45mm/m
- Relação de água para mistura: 17,5%

 Spray On**Concrecor Spray On**

O Spray On é um revestimento monolítico cimentício, decorativo e ecológico que utiliza a avançada tecnologia do acrílico, se unindo com tenacidade à superfície de concreto ou alvenaria. É impermeável, extremamente resistente e durável, com resistência aos raios UV, à umidade, e à ácidos. Apresenta espessura de 1,5 mm a 5mm. É indicado para revestir pátios, entorno de piscinas, entradas de carros, indústrias e estabelecimentos comerciais, calçadas, entre outros. É o revestimento ideal para reformas de pisos, pois não há a necessidade de quebrar o piso antigo.

 Revestimento Terrazzo Cimentício**Concrecor Terrazzo**

É um revestimento monolítico cimentício ecológico de altíssima durabilidade que pode ter acabamento com pedras naturais ou sem, e espessura média entre 8 e 10 mm. Proporciona uma superfície lisa e brilhante com excelente resistência mecânica e abrasiva. Revestimento que permite ser totalmente personalizado, sem limitação de uso e com baixo custo de manutenção. Sua aplicação é em uma única camada, seguida do processo de lapidação. É muito encontrado em supermercados, shoppings, centros comerciais, aeroportos e galerias, pois são locais que necessitam de boa estética aliada à alta resistência.

**Concrecor ANV CM****Concrecor Spray On****Concrecor Terrazzo**CONSULTE AS
FICHAS TÉCNICAS